Dell Vostro 3350/3450/3550/3750 セットアップと機能情報

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

背面図と正面図 — Vostro 3350
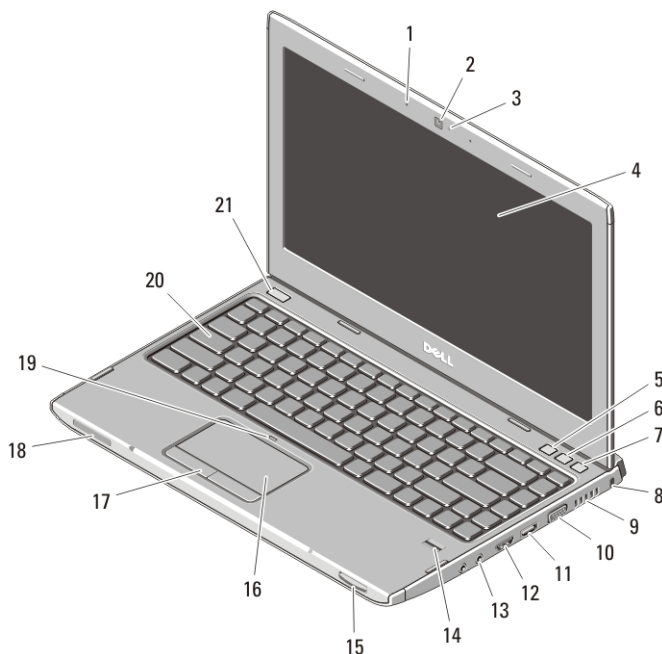
図 1. Vostro 3350 ー 正面図

1. マイク（2）
2. カメラ
3. カメラ LED
4. ディスプレイ
5. Windows モビリティセンター
6. デルサポートセンター
7. デルインスタント起動マネージャー
8. セキュリティスロット

Regulatory Model:P13S, P19G, P16F, P13E
Regulatory Type: P13S001, P19G001, P16F001, P13E001
January 2011

9. 冷却用通気孔
10. VGA コネクター
11. HDMI コネクター
12. eSATA/USB コンボコネクター（USB PowerShare 付属）
13. オーディオコネクター
14. 指紋リーダー
15. 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
16. タッチパッド
17. タッチパッドボタン（2）
18. デバイスステータスライト
19. タッチパッドオフ LED
20. キーボード
21. 電源ボタン
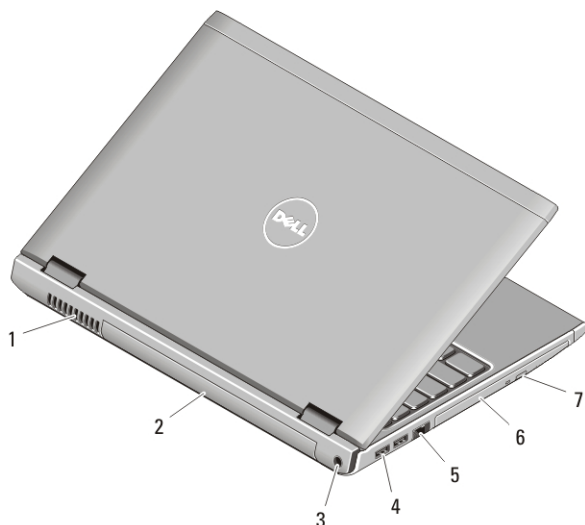
図 2. Vostro 3350 — 背面図

1. 冷却用通気孔
2. バッテリー
3. AC アダプターコネクター
4. USB 3.0 コネクター（2）
5. ネットワークコネクター
6. オプティカルドライブ/ ベイ
7. オプティカルドライブ取り出しボタン

警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。 ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

背面図と正面図 — Vostro 3450
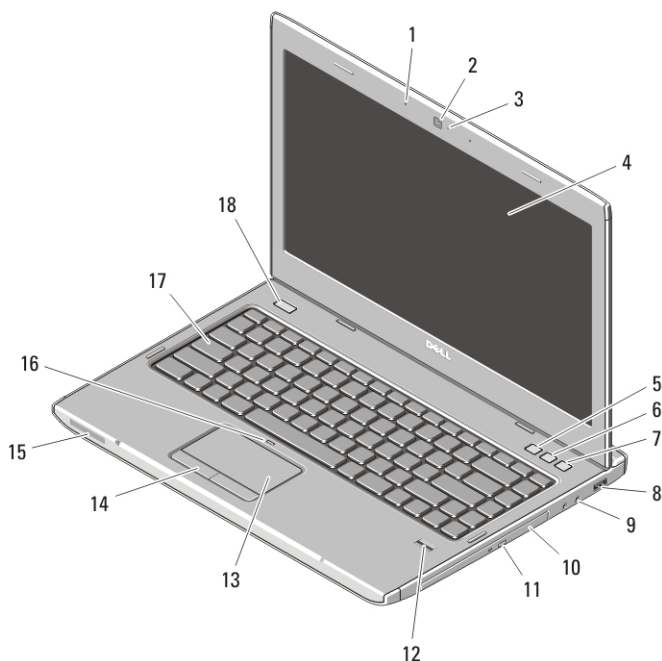
図 3. Vostro 3450 ー 正面図

1. マイク（2）
2. カメラ
3. カメラ LED
4. ディスプレイ
5. Windows モビリティセンター
6. デルサポートセンター
7. デルインスタント起動マネージャー
8. USB 3.0 コネクター
9. オーディオコネクター
10. オプティカルドライブ/ ベイ
11. オプティカルドライブ取り出しボタン
12. 指紋リーダー
13. タッチパッド
14. タッチパッドボタン（2）
15. デバイスステータスライト
16. タッチパッドオフ LED
17. キーボード
18. 電源ボタン
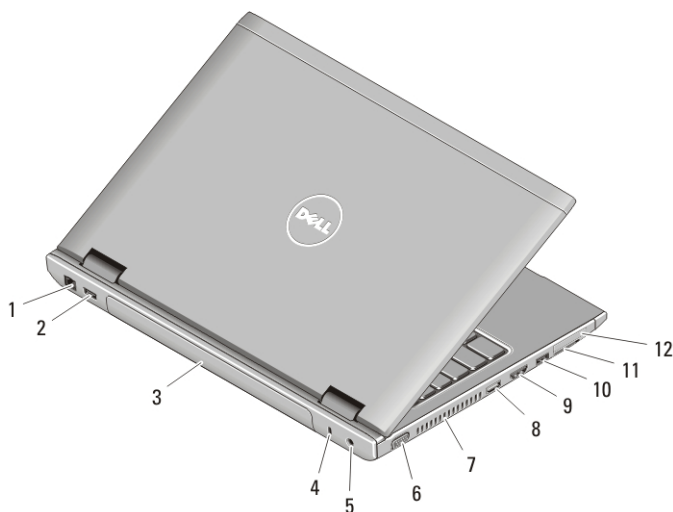
図 4. Vostro 3450 — 背面図

1. ネットワークコネクター
2. USB 2.0 コネクター
3. バッテリー
4. セキュリティケーブルスロット
5. AC アダプターコネクター
6. VGA コネクター
7. 冷却用通気孔
8. HDMI コネクター
9. e-SATA コネクター
10. USB 2.0 コネクター
11. 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
12. ExpressCard リーダー

警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。 ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

背面図と正面図

図 5. Vostro 3550 — 正面図

1. マイク（2）
2. カメラ
3. カメラ LED
4. ディスプレイ
5. Windows モビリティセンター
6. デルサポートセンター
7. デルインスタント起動マネージャー
8. USB 3.0 コネクター
9. オーディオコネクター
10. オプティカルドライブ/ ベイ
11. オプティカルドライブ取り出しボタン
12. 指紋リーダー
13. 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
14. タッチパッド
15. タッチパッドボタン（2）
16. デバイスステータスライト
17. タッチパッドオフ LED
18. キーボード
19. 電源ボタン

図 6. Vostro 3550 ー 背面図

1. セキュリティケーブルスロット
2. ネットワークコネクター
3. USB 2.0 コネクター
4. バッテリー
5. VGA コネクター
6. AC アダプターコネクター
7. USB 2.0 コネクター
8. 冷却用通気孔
9. HDMI コネクター
10. e-SATA コネクター
11. 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー

警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。 ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

背面図と正面図

図 7. Vostro 3750 － 正面図

1. マイク（2）
2. カメラ
3. カメラ LED
4. ディスプレイ
5. Windows モビリティセンター
6. デルサポートセンター
7. デルインスタント起動マネージャー
8. USB 2.0 コネクター
9. USB 3.0 コネクター（2）
10. オプティカルドライブ/ ベイ
11. オプティカルドライブ取り出しボタン
12. 指紋リーダー
13. 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
14. タッチパッド
15. タッチパッドボタン（2）
16. デバイスステータスライト
17. タッチパッドオフ LED
18. キーボード
19. 電源ボタン

図 8. Vostro 3750 ー 背面図

1. ネットワークコネクター
2. USB 2.0 コネクター
3. バッテリー
4. セキュリティケーブルスロット
5. AC アダプターコネクター
6. 冷却用通気孔
7. e-SATA コネクター
8. HDMI コネクター
9. オーディオコネクター
10. 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー

⚠ 警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。 空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。 ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

クイックセットアップ

⚠ 警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。 安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。 ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。 互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

注意: AC アダプタケーブルをコンピュータから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ注意深く引き抜いてください。 AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。

メモ: デバイスの中には、ご注文いただかないと同梱されないものもあります。

1. AC アダプターをコンピューターの AC アダプターコネクターに接続し、電源コンセントに差し込みます。

図 9. AC アダプター

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

図 10. ネットワークコネクター

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。

図 11. USB コネクター

4. 1394 ハードドライブなどの IEEE 1394 デバイスを接続します（オプション）。

図 12. 1394 コネクター

5. コンピューターのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。

図 13. 電源ボタン

メモ: カードをインストールしたり、コンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ: 提供される内容は地域により異なる場合があります。 次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみが記載されています。 コンピューターの設定の詳細については、**Start**（スタート） → **Help and Support**（ヘルプとサポート）をクリックし、お使いのコンピューターに関する情報のオプションを選択してください。

システム情報	
チップセット	Intel HM67
プロセッサ	• Intel Core i3 • Intel Core i5 • Intel Core i7（Vostro 3750 用のみ Qual-core）

ビデオ	
ビデオのタイプ	• システム基板内蔵 • 外付けビデオカード
ビデオコントローラとメモリ	
UMA	Intel グラフィックスメディアアクセラレータ HD
外付け	• AMD Radeon HD6470 GDDR5 - 512 MB（Vostro 3350 のみ） • AMD Radeon HD6630 - 1 GB VRAM（Vostro 3450 および Vostro 3550） • NVIDIA GeForce N12P GE（128 ビット）- 1 GB（Vostro 3750 のみ）

メモリ	
メモリコネクタ	SODIMM スロット（2）
メモリ容量	1 GB、2 GB、および 4 GB
メモリのタイプ	DDR3 SDRAM（1033 MHz 付）
最小メモリ	2 GB
最大搭載メモリ	8 GB

メモ: 4 GB 以上のメモリ容量を検出できるのは､64 ビットオペレーティングシステムのみです。

バッテリー	
Vostro 3350	
タイプ	• 4 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr） • 8 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr）
寸法:	
奥行き	4 セル — 43.45 mm 8 セル — 43.45 mm

バッテリー	
高さ	4 セル — 19.10 mm 8 セル — 42.36 mm
幅	4 セル — 199.10 mm 8 セル — 270.00 mm
重量	4 セル — 230.00 g 8 セル — 446.00 g
電圧	11.1 V
Vostro 3450/3550	
タイプ	• 6 セル「スマート」リチウムイオン（2.6 AHr） • 9 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr）
寸法:	
奥行き	6 セル/9 セル — 57.80 mm
高さ	6 セル — 20.80 mm 9 セル — 40.15 mm
幅	6 セル/9 セル — 255.60 mm
重量	6 セル — 340.00 g 9 セル — 504.50 g
電圧	11.1 V
Vostro 3750	
タイプ	• 6 セル「スマート」リチウムイオン（2.6 AHr） • 9 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr）
寸法:	

バッテリー	
奥行き	
	6 セル — 57.80 mm
	9 セル — 57.80 mm
高さ	
	6 セル — 20.80 mm
	9 セル — 40.15 mm
幅	6 セル/9 セル — 255.60 mm
重量	
	6 セル — 340.00 g
	9 セル — 504.50 g
電圧	11.1 V
温度範囲：	
動作時	0〜35 ℃
非動作時	–40〜65 ℃
コイン型電池	CR2032

AC アダプター	
入力電圧	100 VAC〜240 VAC
入力電流（最大）	1.5 A/1.6 A/ 1.7 A/2.3 A/ 2.5 A
入力周波数	50 Hz〜60 Hz
出力電力	65 W、90 W、または 130 W
	メモ: 130 W AC 電源アダプターは Vostro 3750 のみに使用可能です。
出力電流	# A（4 秒パルスのとき最大）、# A（連続）
65 W	• 4.34 A（4 秒パルスのとき最大） • 3.34 A（連続稼動の場合）
90 W	• 5.62 A（4 秒パルスのとき最大） • 4.62 A（連続稼働）

AC アダプター	
130 W	6.70 A（連続稼働の場合）
定格出力電圧	19.5 ± 1.0 VDC
寸法:	
高さ	
	65 W — 28.30 mm
	90 W — 22.60 mm
	130 W — 25.40 mm
幅	
	65 W — 137.20 mm
	90 W — 147.00 mm
	130 W — 154.70 mm
奥行き	
	65 W — 57.80 mm
	90 W — 70.00 mm
	130 W — 76.20 mm
温度範囲：	
動作時	0〜35 °C
非動作時	–40 〜 65 °C

寸法と重量	
Vostro 3350	
高さ	27.30 mm〜29.80 mm
幅	329.20 mm
奥行き	229.00 mm
重量（最小）	2.09 kg
Vostro 3450	
高さ	22 mm〜30 mm
幅	340.00 mm
奥行き	242.2 mm

寸法と重量	
重量（最小）	2.10 kg
Vostro 3550	
高さ	30.33 mm～34.79 mm
幅	375.00 mm
奥行き	260.2 mm
重量（最小）	2.51 kg
Vostro 3750	
高さ	27.00 mm～35.00 mm
幅	411.00 mm
奥行き	271.0 mm
重量（最小）	3.00 kg

環境	
温度:	
動作時	10～35 ℃
保管時	–40 ～ 65℃
相対湿度（最大）:	
動作時	10～90 %（結露しないこと）
保管時	5～95 %（結露しないこと）
空気汚染物質レベル	G2 またはそれ未満（ISA-S71.04-1985 の定義による）

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制および認定
- 快適な使い方

以下の詳細については、**www.dell.com** を参照してください：

- 保証
- 契約条項（米国内 のみ）
- エンドユーザーライセンス契約